

INO - CUT

Drehwerkzeuge

INO - CUT Turning Tools

INO - CUT porte - outils



+7 812 335 59 35
info@sunttools.ru



www.dieterle-tools.com



Übersicht *Summary*

INO-CUT Werkzeugsystem zur Bohrungsbearbeitung ab Bohrungs-Ø 7,8 mm

INO-CUT tool-system for boring and profiling for bore Ø from 7,8 mm





Hartmetall – Klemmhalter Typ 608 / 611 / 614 / 616 5
Toolholder – hard metal type 608 / 611 / 614 / 616





Stahl – Klemmhalter Typ 608 / 611 / 614 / 616 6
Toolholder – steel type 608 / 611 / 614 / 616



Schneidplatten INO-CUT 7–22
Inserts INO-CUT





Stechdrehen (Innen) ab Ø 8,0 mm / Ø 11,0 mm 8
Grooving (internal) for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 mm





Stechdrehen (Innen) ab Ø 14,0 / Ø 16,0 mm 9
Grooving (internal) for bore Ø from 14,0 / Ø 16,0 mm





NC-Feindrehen (Innen) ab Ø 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm ... 10
NC-profiling (internal) for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm



Stechdrehen (Innen) Vollradius 11
ab Ø 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm
*Grooving (internal) for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm
full nose radius*



Ausdrehen & Kopieren (Innen) 12
ab Ø 7,8 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm
Boring and copying (internal) for bore Ø from 7,8 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm

















Ausdrehen/Kopieren & Innenfreistiche (DIN 509) 13
ab Ø 7,8 / Ø 11,0 / Ø 13,7 mm
*Boring/copying and profiling undercuts (DIN 509)
for bore Ø from 7,8 / Ø 11,0 / Ø 13,7 mm*

Übersicht *Summary*

INO-CUT Werkzeugsystem zur Bohrungsbearbeitung ab Bohrungs-Ø 7,8 mm

INO-CUT tool-system for boring and profiling for bore Ø from 7,8 mm

		Rückwärtsdrehen (Innen) 14 ab Ø 7,8 / Ø 11,0 / Ø 13,8 mm <i>Boring by backward motion (internal) for bore Ø from 7,8 / Ø 11,0 / Ø 13,8 mm</i>
		Fasen & Ausdrehen (Innen) 15 ab Ø 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 mm <i>Chamfering and boring for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 mm</i>
		Vorstechen & Fasen (Innen) 16 ab Ø 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm <i>Pregrooving and chamfering for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm</i>
		Metrisches Gewinde (Innen) ISO Teilprofil 17 ab Ø 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm <i>Metric thread ISO partial profile for bore Ø from 8,0 / Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm</i>
		Metrisches Gewinde (Innen) ISO Vollprofil 18 ab Ø 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm <i>Metric thread ISO full profile for bore Ø from 11,0 / Ø 14,0 / Ø 16,0 mm</i>
		Whitworth Gewinde (Innen) Vollprofil 19 ab Ø 11,0 / Ø 16,0 mm <i>Whitworth full profile for bore Ø from 11,0 / Ø 16,0 mm</i>
		Trapez – Gewinde (Innen) 20 ab Ø 11,0 / Ø 16,0 mm <i>Trapezoidal thread profile for bore Ø from 11,0 / Ø 16,0 mm</i>
		Axialstechen ab Ø 12,0 mm 21 <i>Face grooving for bore Ø from 12,0 mm</i>
		Axialstechen ab Ø 14,0 mm 22 <i>Face grooving for bore Ø from 14,0 mm</i>
		Technologiedaten INO – CUT 23 <i>cutting data for INO – CUT</i>

INO-CUT


HM-Schneidwerkzeuge

Carbide Grooving Tools



Stechdrehen (Innen)
ab Ø 7,8 mm

Grooving (internal)
for bore Ø from 7,8 mm

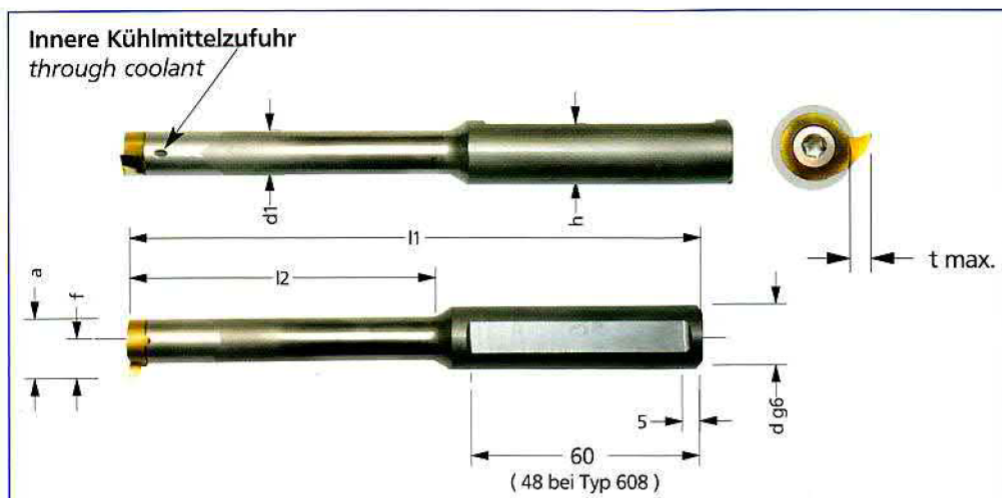

Hartmetall-Klemmhalter

Toolholder (hard metal)

zum Stechdrehen,
Ausdrehen und
Gewindeschneiden
(innen) ab Ø 7,8 mm

Grooving boring and
threading (internal)
bore Ø from 7,8 mm

Bestellnummer part number	Ødg6	l2	l1	d1	f	a	h	für Schneidplatte use with insert	t max.	D min.	Spannschraube screw
608.0012.1 HM	12	21	80	6	4,8	7,8	11	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
608.0012.2 HM	12	30	90	6	4,8	7,8	11	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
608.0012.3 HM	12	42	100	6	4,8	7,8	11	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
608.0012.4 HM	12	50	115	6	4,8	7,8	11	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
611.0012.1 HM	12	29	95	8	6,7	10,7	11	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
611.0012.2 HM	12	42	110	8	6,7	10,7	11	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
611.0012.3 HM	12	56	120	8	6,7	10,7	11	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
611.0012.4 HM	12	64	130	8	6,7	10,7	11	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
614.0012.1 HM	12	34	100		9,0	13,8	11	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0012.2 HM	12	45	110		9,0	13,8	11	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0012.3 HM	12	64	130		9,0	13,8	11	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0016.1 HM	16	34	100		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0016.2 HM	16	45	110		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0016.3 HM	16	64	130		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
614.0016.4 HM	16	75	145		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
616.0012.1 HM	12	40	130	11	10,2	15,7	11	IC-S16	4,3	16	M5-MC
616.0012.2 HM	12	56	130	11	10,2	15,7	11	IC-S16	4,3	16	M5-MC
616.0012.3 HM	12	80	150	11	10,2	15,7	11	IC-S16	4,3	16	M5-MC
616.0016.1 HM	16	40	130	11	10,2	15,7	15	IC-S16	4,3	16	M5-MC
616.0016.2 HM	16	56	130	11	10,2	15,7	15	IC-S16	4,3	16	M5-MC
616.0016.3 HM	16	80	150	11	10,2	15,7	15	IC-S16	4,3	16	M5-MC

Ersatzteile: Spannschrauben: sieheTabelle
Spare parts: screw: see table

Torx-Schlüssel: T8 (M2.6-MC) T10 (M3.5-MC)
Torx screw driver: T15 (M4-MC) T20 (M5-MC)

für Schneideinsätze

Typ IC-S08 / IC-S11 / IC-S14 / IC-S16


use with insert type

Typ IC-S08 / IC-S11 / IC-S14 / IC-S16

Stahl- Klemmhalter

Toolholder (steel)

zum Stechdrehen,
Ausdrehen und
Gewindeschneiden
(innen) ab Ø 7,8 mm
Grooving boring and
threading (internal)
bore Ø from 7,8 mm

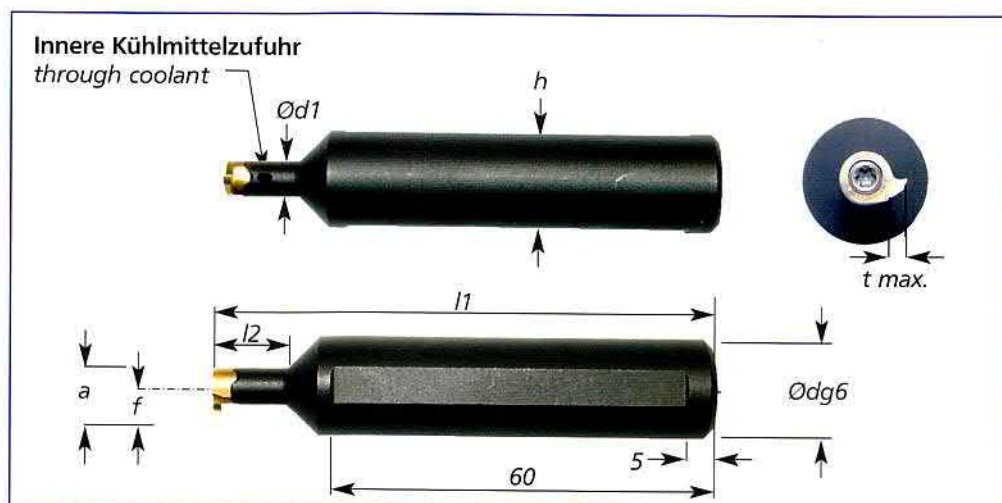

Bestellnummer part number	Ødg6	l2	l1	d1	f	a	h	für Schneidplatte use with insert	t max.	D min.	Spannschraube screw
608.0016.1 ST	16	12	80	6	4,8	7,8	15	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
611.0016.2 ST	16	16	97	8	6,7	10,7	15	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
614.0016.3 ST	16	18	100		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
616.0016.3 ST	16	22	100	11	10,2	15,7	15	IC-S16	4,3	16	M5-MC
Ersatzteile: Spare parts:	Spannschrauben screw	siehe Tabelle see table						Torx-Schlüssel Torx screw driver	T 8 (M2.6-MC) T10 (M3.5-MC) T15 (M4-MC) T20 (M5-MC)		

Ausraglänge L2 lang

overhead length L2 long

608.0016.1E ST	16	22	90	6	4,8	7,8	15	IC-S08	1,0	8	M2.6-MC
611.0016.2E ST	16	29	110	8	6,7	10,7	15	IC-S11	2,3	11	M3.5-MC
614.0016.3E ST	16	38	120		9,0	13,8	15	IC-S14	4,0	14	M4-MC
616.0016.3E ST	16	42	120	11	10,2	15,7	15	IC-S16	4,3	16	M5-MC
Ersatzteile: Spare parts:	Spannschrauben screw	siehe Tabelle see table						Torx-Schlüssel Torx screw driver	T 8 (M2.6-MC) T10 (M3.5-MC) T15 (M4-MC) T20 (M5-MC)		

für Schneideinsätze

Typ IC-S08 / IC-S11 / IC-S14 / IC-S16

use with insert type

Typ IC-S08 / IC-S11 / IC-S14 / IC-S16

ab Bohrungsdurchmesser
Ø 7,8 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

Bore Ø from
Ø 7,8 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm



- **Hartmetall-Werkzeughalter**
Toolholder (hard metal)
- **Stahl-Werkzeughalter**
Toolholder (steel)

- **Stechdrehen (Innen)**
Grooving (internal)
- **NC-Feindrehen (Innen)**
NC profiling (internal)
- **Ausdrehen und Kopieren (Innen)**
Boring & copying (internal)
- **Ausdrehen und Innenfreistichedrehen (Innen)**
Boring and profiling undercuts (internal)
- **Rückwärtsdrehen (Innen)**
Boring by backward motion (internal)
- **Fasen und Ausdrehen (Innen)**
Chamfering and boring (internal)
- **Vorstechen und Fasen (Innen)**
Pregrooving and chamfering (internal)
- **Gewindedrehen (Innen)**
Threading (internal)
- **Axialstechen**
Face-grooving




Schneidplatten

Inserts

Stechdrehen (innen)
ab Ø 8,0 / 11,0 mm

Grooving (internal)
bore Ø from 8,0 / 11,0 mm

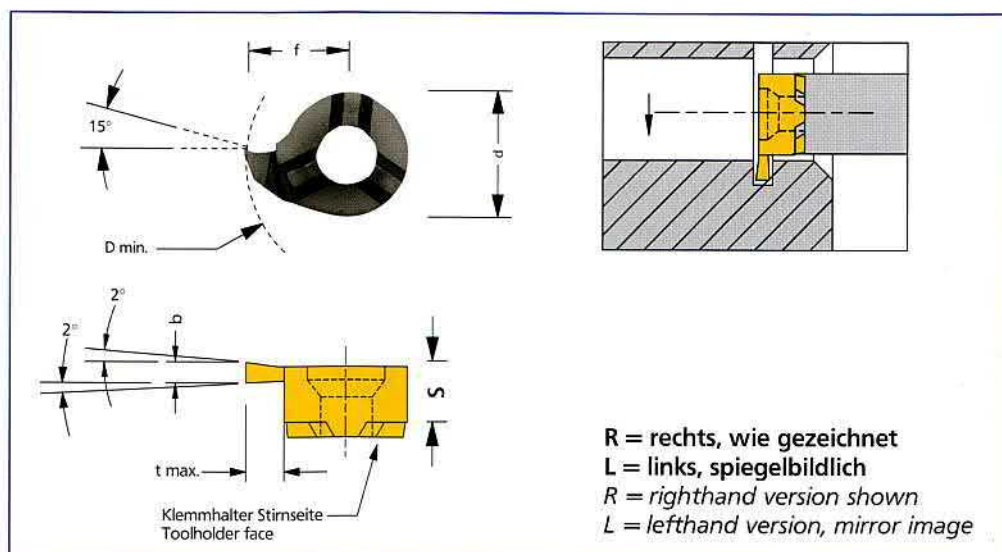

Bestellnummer Part number	Dmin.	Nutenbreite width of circlip	b+0,03	f	s	d	Klemmhalter Typ toolholder	t max.	HM-Sorte grade
------------------------------	-------	---------------------------------	--------	---	---	---	-------------------------------	--------	-------------------

Für Seeger – Ringnuten / circlip grooves

IC-S008.0070	8	0,70	0,73	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0080	8	0,80	0,83	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0090	8	0,90	0,93	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0110	8	1,10	1,20	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0130	8	1,30	1,40	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0160	8	1,60	1,70	4,8	3,3	6,0	608	1,0

Stechdrehen allgemein / grooving

IC-S008.0100	8	-	1,00	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0150	8	-	1,50	4,8	3,3	6,0	608	1,0
IC-S008.0200	8	-	2,00	4,8	3,3	6,0	608	1,0

Für Seeger – Ringnuten / circlips grooves

IC-S011.0070	11,0	0,70	0,73	6,7	4,2	8,0	611	1,2
IC-S011.0080	11,0	0,80	0,83	6,7	4,2	8,0	611	1,3
IC-S011.0090	11,0	0,90	0,93	6,7	4,2	8,0	611	1,5
IC-S011.0110	11,0	1,10	1,20	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0130	11,0	1,30	1,40	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0160	11,0	1,60	1,70	6,7	4,2	8,0	611	2,3

Stechdrehen allgemein / grooving

IC-S011.0100	11,0	-	1,00	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0150	11,0	-	1,50	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0200	11,0	-	2,00	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0250	11,0	-	2,50	6,7	4,2	8,0	611	2,3
IC-S011.0300	11,0	-	3,00	6,7	4,2	8,0	611	2,3

TIALN




Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 und 611 Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 page 5 + 6

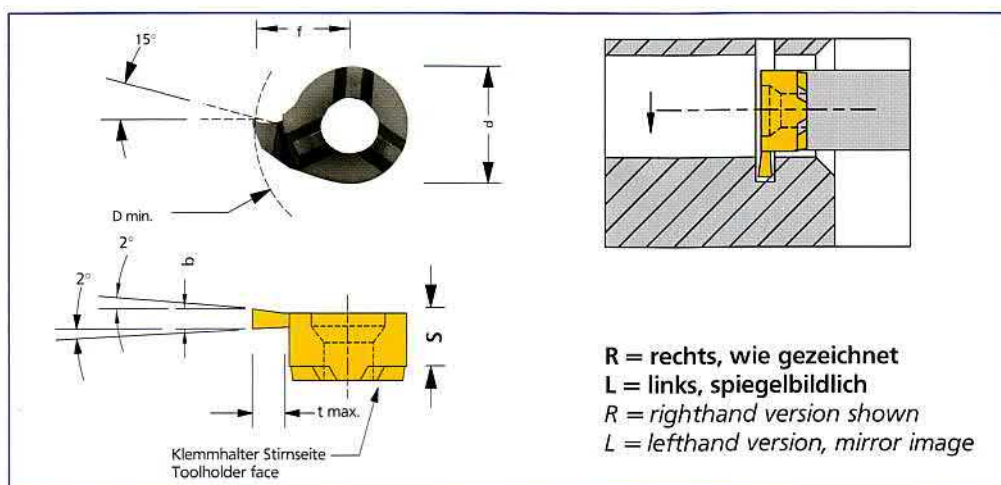

Schneidplatten

Inserts

Stechdrehen (innen)
ab Ø 14,0 und 16,0 mm
Grooving (internal)
bore Ø from 14,0 / 16,0 mm

Bestellnummer Part number	Dmin.	Nutenbreite width of circlip	b+0,03	f	s	d	Klemmhalter Typ toolholder	t max.	HM-Sorte grade
Für Seeger – Ringnuten / circlip grooves									
IC-S014.0070	14,0	0,70	0,73	9,0	5,3	9,0	614	1,2	
IC-S014.0080	14,0	0,80	0,83	9,0	5,3	9,0	614	1,3	
IC-S014.0090	14,0	0,90	0,93	9,0	5,3	9,0	614	1,5	
IC-S014.0110	14,0	1,10	1,20	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S014.0130	14,0	1,30	1,40	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S014.0160	14,0	1,60	1,70	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
Stechdrehen allgemein / grooving									
IC-S014.0150	14,0	-	1,50	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S014.0200	14,0	-	2,00	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S014.0250	14,0	-	2,50	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S014.0300	14,0	-	3,00	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
Für Seeger – Ringnuten / circlips grooves									
IC-S016.0070	16,0	0,70	0,73	10,2	5,4	11,0	616	1,2	
IC-S016.0080	16,0	0,80	0,83	10,2	5,4	11,0	616	1,3	
IC-S016.0090	16,0	0,90	0,93	10,2	5,4	11,0	616	1,5	
IC-S016.0110	16,0	1,10	1,20	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0130	16,0	1,30	1,40	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0160	16,0	1,60	1,70	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
Stechdrehen allgemein / grooving									
IC-S016.0150	16,0	-	1,50	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0200	16,0	-	2,00	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0250	16,0	-	2,50	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0300	16,0	-	3,00	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0350	16,0	-	3,50	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S016.0400	16,0	-	4,00	10,2	5,4	11,0	616	4,3	

TIALN



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 614 und 616 Seite 5 + 6


for use with toolholder 614 / 616 page 5 + 6

Schneidplatten

Inserts

NC-Feindrehen (innen)
ab Ø 8,0 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

NC-profiling (internal)
bore Ø from 8,0 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

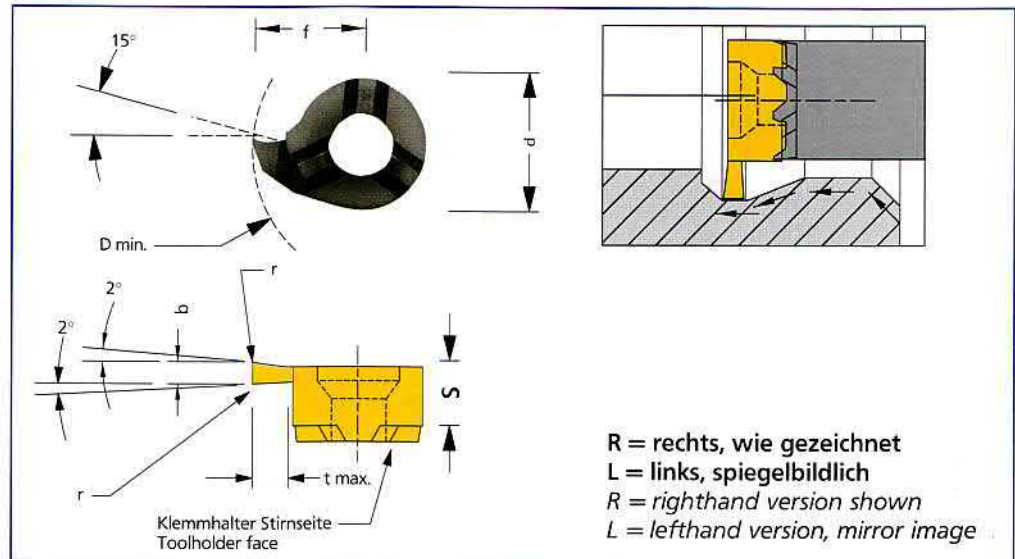

Bestellnummer part number	Dmin.	b+0.05	r	f	s	d	Klemmhalter Typ Toolholder type	t max.	HM Sorte grade
IC-S08.150.02	8,0	1,5	0,2	4,8	3,3	6,0	608	1,0	TIALN
IC-S11.200.02	11,0	2,0	0,2	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S14.200.02	14,0	2,0	0,2	9,0	5,3	9,0	614	4,0	
IC-S16.200.02	16,0	2,0	0,2	10,2	5,4	11,0	616	4,3	



Ausführung R oder L angeben / State R or L version


Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614 / 616

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614 / 616

page 5 + 6

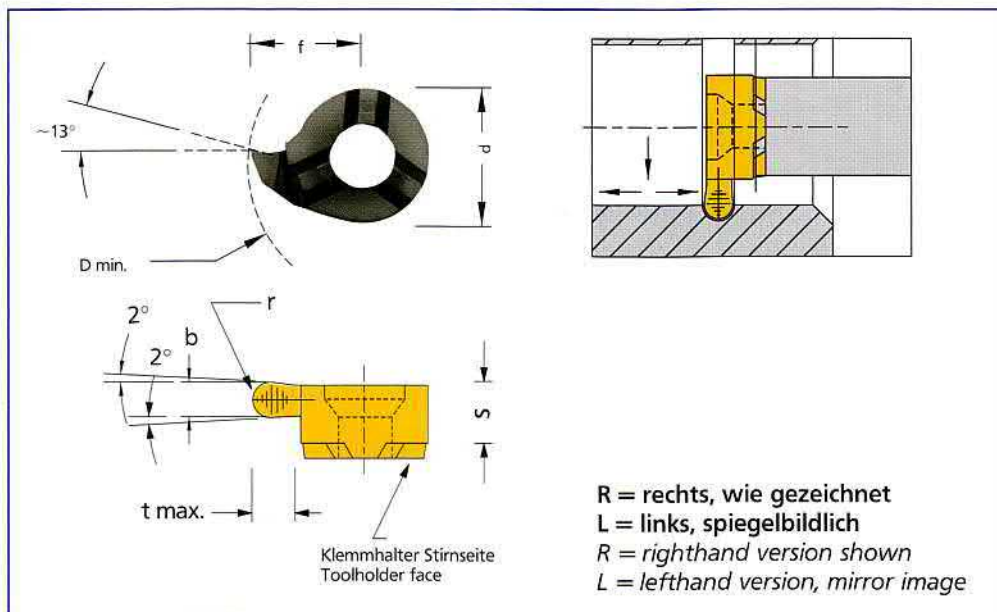

Schneidplatten Vollradius

Inserts / full nose radius

Stechdrehen (innen)
ab Ø 8,0 / 11,0 / 14,0 /
16,0 mm

Grooving (internal)
bore Ø from 8,0 / 11,0 / 14,0 /
16,0 mm

Bestellnummer Part number	Dmin.	b+0.05	r	f	s	d	Klemmhalter Typ toolholder type	t max.	HM Sorte grade
IC-S08.008R04	8,0	0,8	0,4	4,8	3,3	6,0	608	1,0	TIALN
IC-S08.012R06	8,0	1,2	0,6	4,8	3,3	6,0	608	1,0	
IC-S08.018R09	8,0	1,8	0,9	4,8	3,3	6,0	608	1,0	
IC-S11.008R04	11,0	0,8	0,4	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S11.012R06	11,0	1,2	0,6	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S11.018R09	11,0	1,8	0,9	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S11.020R10	11,0	2,0	1,0	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S11.030R15	11,0	3,0	1,5	6,7	4,2	8,0	611	2,3	
IC-S14.012R06	14,0	1,2	0,6	9,0	4,0	9,0	614	4,0	
IC-S14.018R09	14,0	1,8	0,9	9,0	4,0	9,0	614	4,0	
IC-S14.020R10	14,0	2,0	1,0	9,0	4,0	9,0	614	4,0	
IC-S14.022R11	14,0	2,2	1,1	9,0	4,0	9,0	614	4,0	
IC-S14.030R15	14,0	3,0	1,5	9,0	4,0	9,0	614	4,0	
IC-S16.018R09	16,0	1,8	0,9	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S16.022R11	16,0	2,2	1,1	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S16.030R15	16,0	3,0	1,5	10,2	5,4	11,0	616	4,3	
IC-S16.040R20	16,0	4,0	2,0	10,2	5,4	11,0	616	4,3	

Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614 / 616

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614 / 616

page 5 + 6




Schneidplatten

Inserts

Ausdrehen und kopieren (Innen)
ab Ø 7,8 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

Boring and copying (internal)
bore Ø from 7,8 / 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

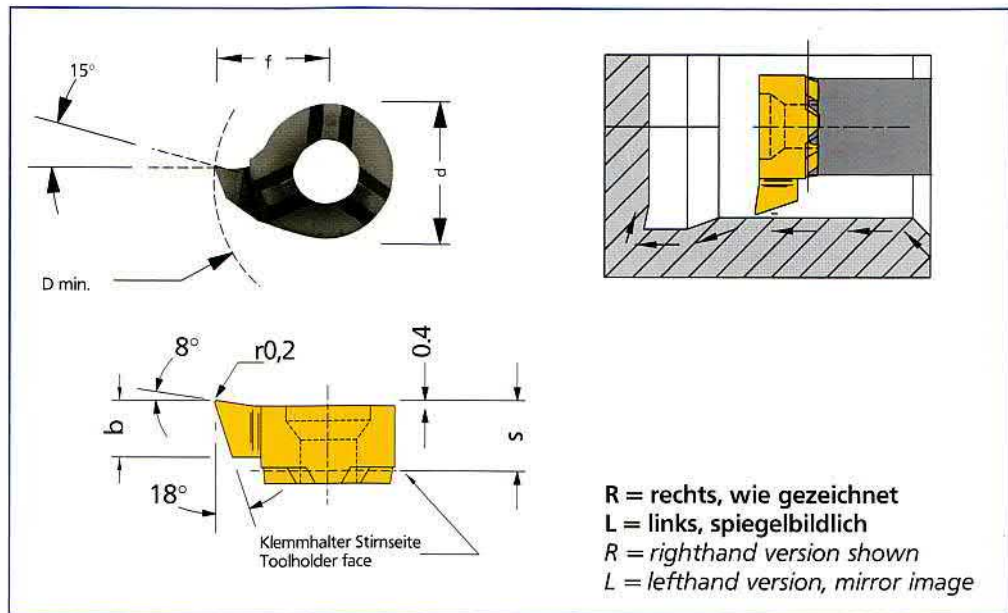

Bestellnummer part number	D min.	b	f	s	d	Klemmhalter Typ toolholder type	Ecken-Radius corner-radius	HM Sorte grade
IC-S08.1846.02	7,8	3,3	4,65	3,5	6,0	608	0,2	TIALN
IC-S11.1855.02	9,8	3,9	5,5	4,2	8,0	611	0,2	
IC-S11.1867.02	11,0	3,9	6,7	4,2	8,0	611	0,2	
IC-S14.1867.02	13,8	5,0	8,7	5,1	9,0	614	0,2	
IC-S16.1897.02	15,5	5,0	9,7	5,4	11,0	616	0,2	


Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614 / 616

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614 / 616
page 5 + 6

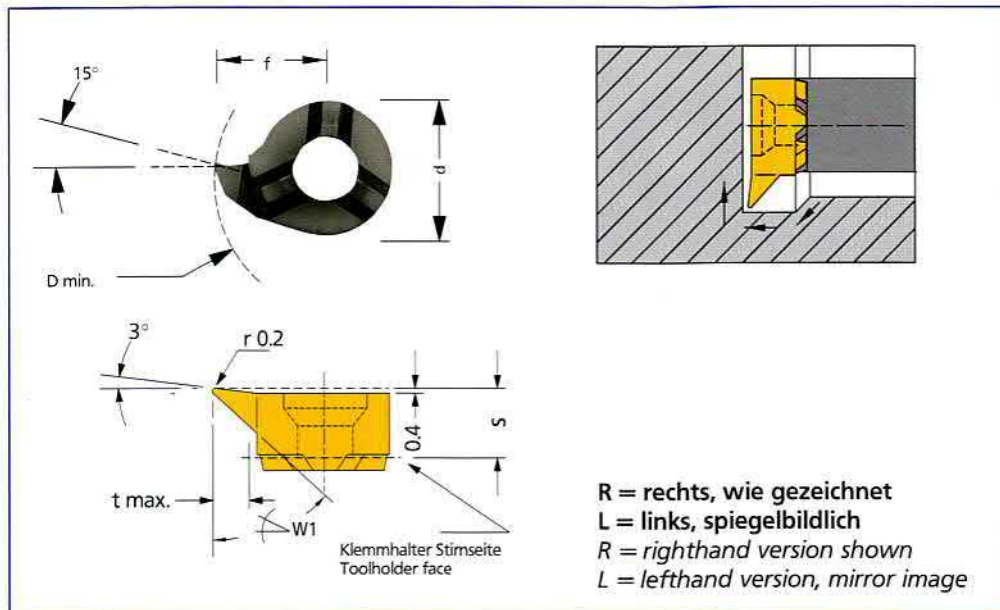

Schneidplatten

Inserts

Ausdrehen, Innenfreistiche (DIN 509) und kopieren Ø 7,8 / 11,0 / 13,7 mm

Boring and profiling undercuts (DIN 509) and copying bore Ø from 7,8 / 11,0 / 13,7 mm

Bestellnummer part number	Dmin.	t max.	w1	f	s	Klemmhalter Typ Toolholder type	d	Ecken-Radius corner-radius	HM Sorte grade
------------------------------	-------	--------	----	---	---	------------------------------------	---	-------------------------------	-------------------

Ausdrehen und Innenfreistiche (DIN 509) / Boring and profiling undercuts (DIN 509)

IC-S08.4746.02	7,8	1,2	47°	4,65	3,5	608	6,0	0,2	
IC-S11.4767.02	11,0	2,3	47°	6,7	4,2	611	8,0	0,2	
IC-S14.4787.02	13,7	3,0	47°	8,7	5,3	614	9,0	0,2	

Kopieren / copying

IC-S08.2555.02	7,8	1,0	30°	4,65	3,5	608	6,0	0,2	
IC-S11.2755.02	11,0	2,3	30°	6,7	4,2	611	8,0	0,2	
IC-S14.3555.02	13,7	4,0	30°	8,7	5,3	614	9,0	0,2	
IC-S14.4055.02	13,7	4,3	30°	10,2	5,4	614	9,0	0,2	

TIALN



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614


page 5 + 6

Schneidplatten

Inserts

**Rückwärtsdrehen
(innen) ab Ø 7,8 / 11,0 /
13,8 mm**

*Boring by backward motion
(internal) bore Ø from 7,8 /
11,0 / 13,8 mm*

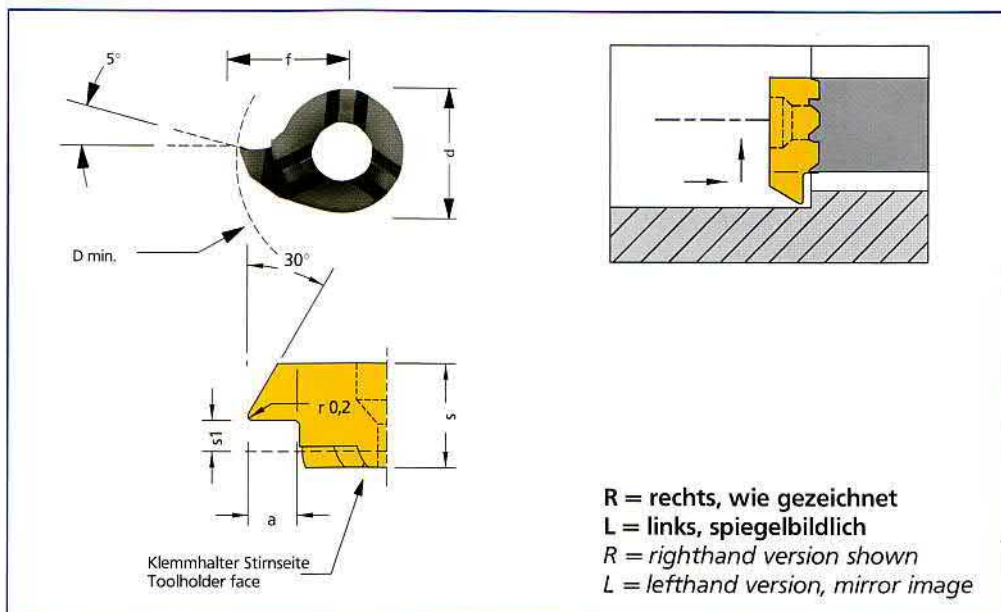

Bestellnummer part number	Dmin.	Ecken-Radius corner radius	f	s1	s	d	a	Klemmhalter Typ	HM Sorte grade
IC-S08.3046.02	7,8	0,2	4,65	1,0	3,5	6,0	1,3	608	TIALN
IC-S11.3067.02	11,0	0,2	6,7	1,6	4,3	8,0	2,3	611	
IC-S14.3087.02	13,8	0,2	8,7	2,4	5,4	9,0	3,5	614	

Ausführung R oder L angeben / State R or L version


Abmessungen in mm / Dimensions in mm



für Klemmhalter 608 / 611 / 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614
page 5 + 6

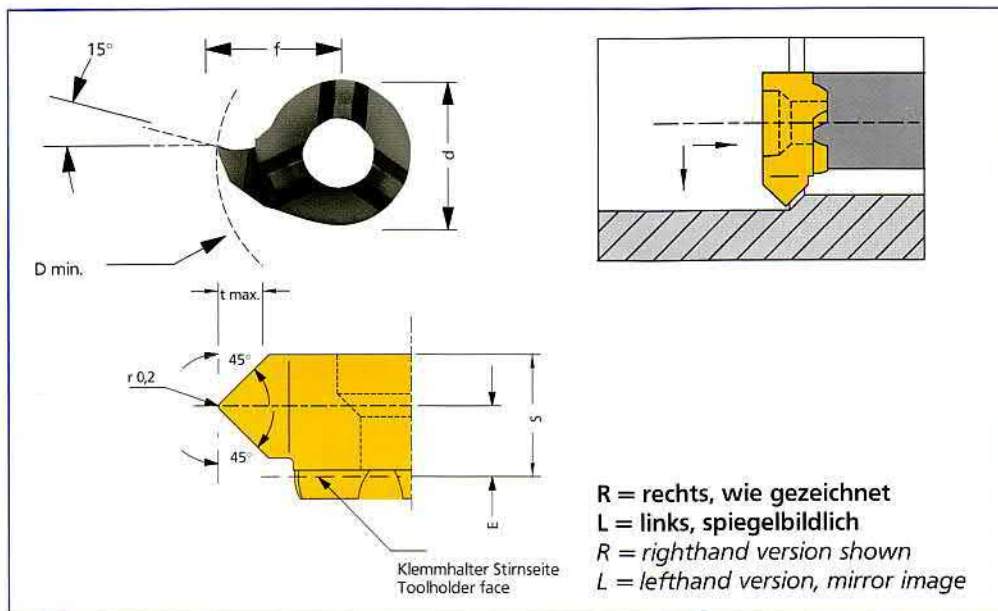

Schneidplatten

Inserts

**Fasen und Ausdrehen,
(Innen) ab Ø 8,0 / 11,0 /
14,0 mm**

*Chamfering and profiling
(internal) bore Ø from 8,0 /
11,0 / 14,0 mm*

Bestellnummer part number	Dmin.	Ecken-Radius corner radius	f	E	s	d	Klemmhalter Typ toolholder type	t max.	HM Sorte grade
IC-S08.4545.02	8,0	0,2	4,8	1,8	3,5	6,0	608	1,4	TIALN
IC-S11.4545.02	11,0	0,2	6,7	2,2	4,3	8,0	611	1,5	
IC-S14.4545.02	14,0	0,2	9,0	2,8	5,4	9,0	614	1,5	



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614


page 5 + 6

Schneidplatten

Inserts

Vorstechen und Fasen
ab Ø 8,0 / 11,0 / 14,0 /
16,0 mm

Pregrooving and chamfering
bore Ø from 8,0 / 11,0 / 14,0 /
16,0 mm

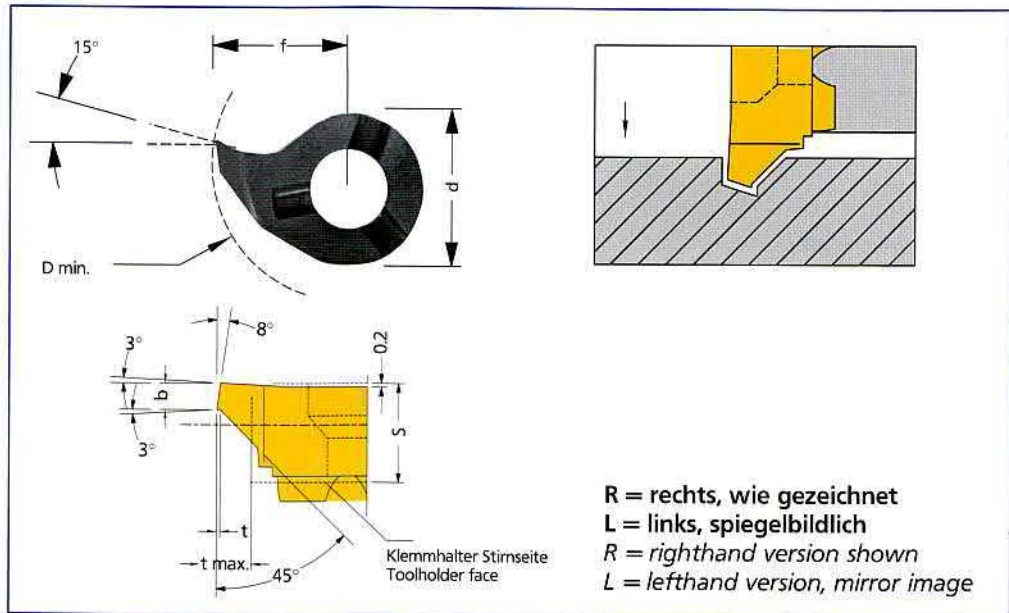

Bestellnummer part number	Dmin.	b	f	t	s	d	Klemmhalter Typ toolholder type	t max.	HM Sorte grade
IC-S08.0810.45	8,0	1,0	4,8	0,2	3,3	6,0	608	1,0	TIALN
IC-S11.0810.45	11,0	1,0	6,7	0,2	4,2	8,0	611	1,5	
IC-S14.0815.45	14,0	1,0	9,0	0,2	5,3	9,0	614	1,5	
IC-S16.0815.45	16,0	1,0	10,2	0,2	5,4	11,0	616	1,5	

Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm




für Klemmhalter 608 / 611 / 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614

page 5 + 6

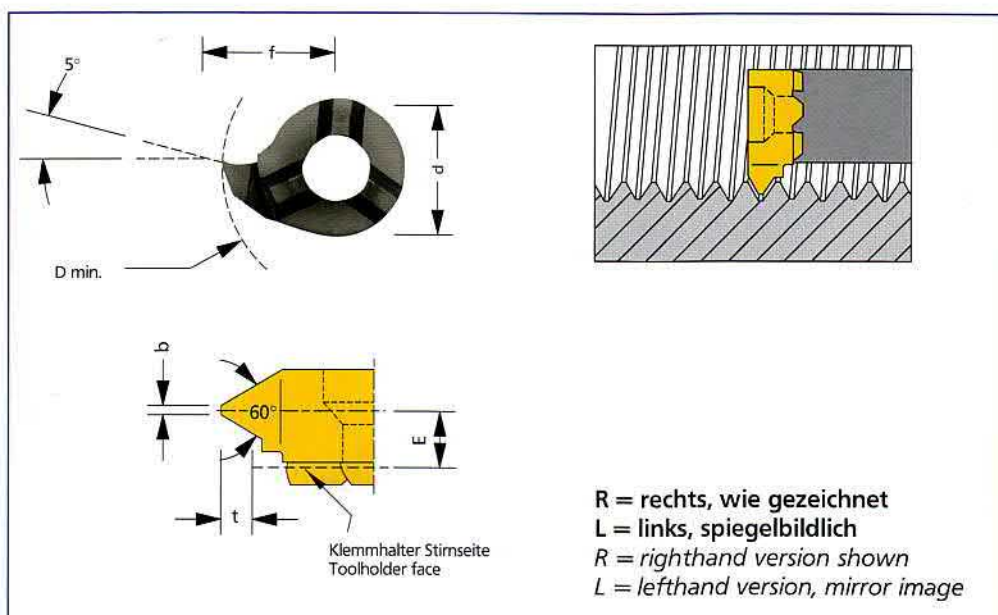

Schneidplatten

Inserts

**Gewindedrehen
(Innen) ab Ø 8,0 / 11,0 /
14,0 / 16,0 mm**

*Threading (internal)
bore Ø from 8,0 / 11,0 /
14,0 / 16,0 mm*

**Metrisches Gewinde
ISO Teilprofil**

*Metric thread
ISO partial profile*

Bestellnummer part number	Dmin.	Steigung pitch	t	f	E	s	b	Klemmhalter Typ toolholder type	d	HM Sorte grade
------------------------------	-------	-------------------	---	---	---	---	---	------------------------------------	---	-------------------

Regel-Gewinde / standard thread

IC-S08.0815.01	8,0	1,5/1,75	0,95	4,8	2,5	3,5	0,18	608	6,0	
IC-S11.1020.01	11,0	2,0	1,08	6,7	3,0	4,3	0,25	611	8,0	
IC-S11.1325.01	11,0	2,5	1,35	6,7	3,0	4,3	0,31	611	8,0	
IC-S14.1020.01	14,0	2,0	1,08	9,0	4,2	5,4	0,25	614	9,0	
IC-S14.1325.01	14,0	2,5	1,35	9,0	4,7	5,4	0,31	614	9,0	
IC-S16.1325.01	16,0	2,5	1,35	10,2	4,2	5,5	0,31	616	11,0	

Fein-Gewinde / fine thread

IC-S08.0205.01	8,0	0,5/0,75	0,43	4,8	2,7	3,5	0,06	608	6,0	
IC-S08.0510.01	8,0	1,0/1,25	0,70	4,8	2,7	3,5	0,12	608	6,0	
IC-S11.0205.01	11,0	0,5/0,75	0,75	6,7	3,5	4,3	0,06	611	8,0	
IC-S11.0510.01	11,0	1,0	0,55	6,7	3,5	4,3	0,12	611	8,0	
IC-S11.0815.01	11,0	1,5	0,81	6,7	3,5	4,3	0,18	611	8,0	
IC-S14.0510.01	14,0	1,0	0,55	9,0	4,7	5,4	0,12	614	9,0	
IC-S14.0815.01	14,0	1,5	0,81	9,0	4,5	5,4	0,18	614	9,0	
IC-S16.0510.01	16,0	1,0	0,55	10,2	4,7	5,5	0,12	616	11,0	
IC-S16.0815.01	16,0	1,5	0,81	10,2	4,5	5,5	0,18	616	11,0	
IC-S16.1020.01	16,0	2,0	1,08	10,2	4,2	5,5	0,25	616	11,0	

TIALN



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 608 / 611 / 614 / 616 Seite 5 + 6

for use with toolholder 608 / 611 / 614 / 616 page 5 + 6

Schneidplatten


Inserts

Gewindedrehen
(Innen) ab Ø 11,0 /
14,0 / 16,0 mm

Threading (internal) bore Ø
from 11,0 / 14,0 / 16,0 mm

Metrisches Gewinde
ISO Vollprofil

Metric thread
ISO full profile

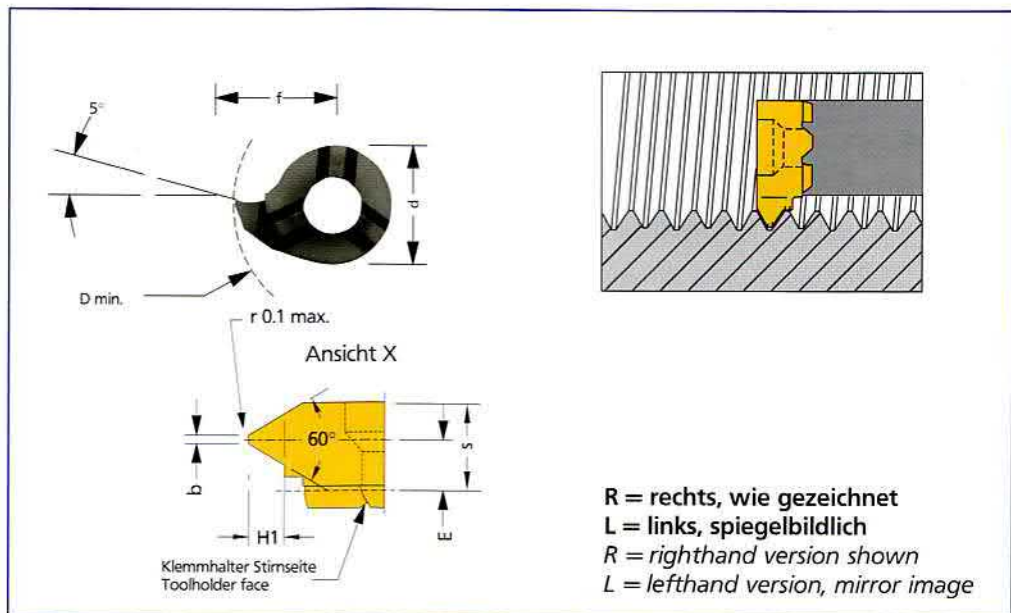

Bestellnummer part number	Dmin.	Steigung pitch	H1	f	E	s	b	Klemmhalter Typ toolholder type	d	HM Sorte grade
------------------------------	-------	-------------------	----	---	---	---	---	------------------------------------	---	-------------------

Regel-Gewinde / standard thread

IC-S11.1020.02	11,0	2,0	1,08	6,7	3,2	4,3	0,25	611	8,0	TIALN
IC-S11.1325.02	11,0	2,5	1,35	6,7	3,0	4,3	0,31	611	8,0	
IC-S11.1630.02	11,0	3,0	1,62	6,7	2,9	4,3	0,37	611	8,0	
IC-S14.1020.02	14,0	2,0	1,08	9,0	4,2	5,4	0,25	614	9,0	
IC-S14.1325.02	14,0	2,5	1,35	9,0	4,7	5,4	0,31	614	9,0	
IC-S16.1325.02	16,0	2,5	1,35	10,2	4,2	5,5	0,31	616	11,0	
IC-S16.1630.02	16,0	3,0	1,62	10,2	4,0	5,5	0,37	616	11,0	
IC-S16.1835.02	16,0	3,5	1,89	10,2	3,8	5,5	0,43	616	11,0	
IC-S16.2140.02	16,0	4,0	2,16	10,2	3,6	5,5	0,50	616	11,0	

Fein - Gewinde / fine - thread

IC-S11.0510.02	11,0	1,0	0,54	6,7	3,5	4,3	0,12	611	8,0	TIALN
IC-S11.0815.02	11,0	1,5	0,81	6,7	3,5	4,3	0,18	611	8,0	
IC-S14.0205.02	14,0	0,5	0,27	9,0	0,5	5,4	0,06	614	9,0	
IC-S14.0510.02	14,0	1,0	0,54	9,0	3,5	5,4	0,12	614	9,0	
IC-S14.0815.02	14,0	1,5	0,81	9,0	3,3	5,4	0,18	614	9,0	
IC-S16.0510.02	16,0	1,0	0,54	10,2	4,7	5,5	0,12	616	11,0	
IC-S16.0815.02	16,0	1,5	0,81	10,2	4,5	5,5	0,18	616	11,0	
IC-S16.1020.02	16,0	2,0	1,08	10,2	4,2	5,5	0,25	616	11,0	

Ausführung R oder L angeben / State R or L version


Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 611 / 614 / 616

Seite 5 + 6

for use with toolholder 611 / 614 / 616

page 5 + 6

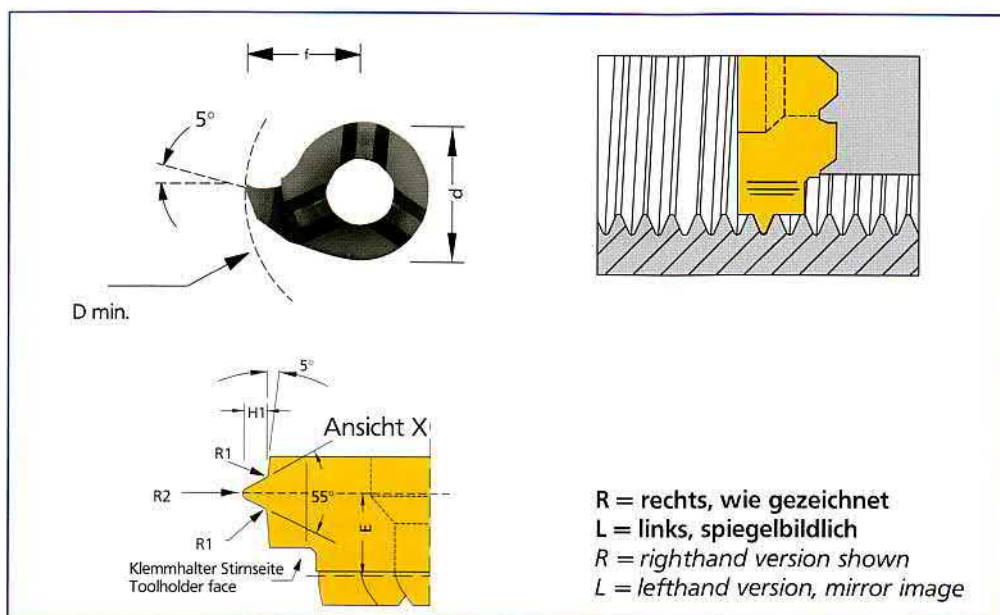

Schneidplatten

Inserts

**Gewindedrehen
(Innen) ab Ø 11,0 und
16,0 mm**

*Threading (internal)
bore Ø from 11,0 and
16,0 mm*

**Whitworth
Vollprofil**

*Whitworth
full profile*

Bestellnummer part number	Dmin.	Steigung pitch	H1	Gg/Zoll	f	E	s	R1	R2	Klemmhalter Typ toolholder type	d
IC-S11.0813.19	11,0	1,337	0,85	19	6,7	2,7	4,3	0,18	0,18	611	8,0
IC-S11.1118.14	11,0	1,814	1,16	14	6,7	3,0	4,3	0,24	0,24	611	8,0
IC-S16.1118.14	16,0	1,814	1,16	14	10,2	3,9	5,5	0,24	0,24	616	11,0
IC-S16.1423.11	16,0	2,309	1,48	11	10,2	3,5	5,5	0,31	0,31	616	11,0

HM Sorte
grade

TIALN



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 611 / 616

Seite 5 + 6

for use with toolholder 611 / 616

page 5 + 6

Schneidplatten


Inserts

**Gewindedrehen
(Innen) ab Ø 11,0 und
16,0 mm**

*Threading (internal)
bore Ø from 11,0 and
16,0 mm*

Trapez-Gewinde

Trapezoidal thread

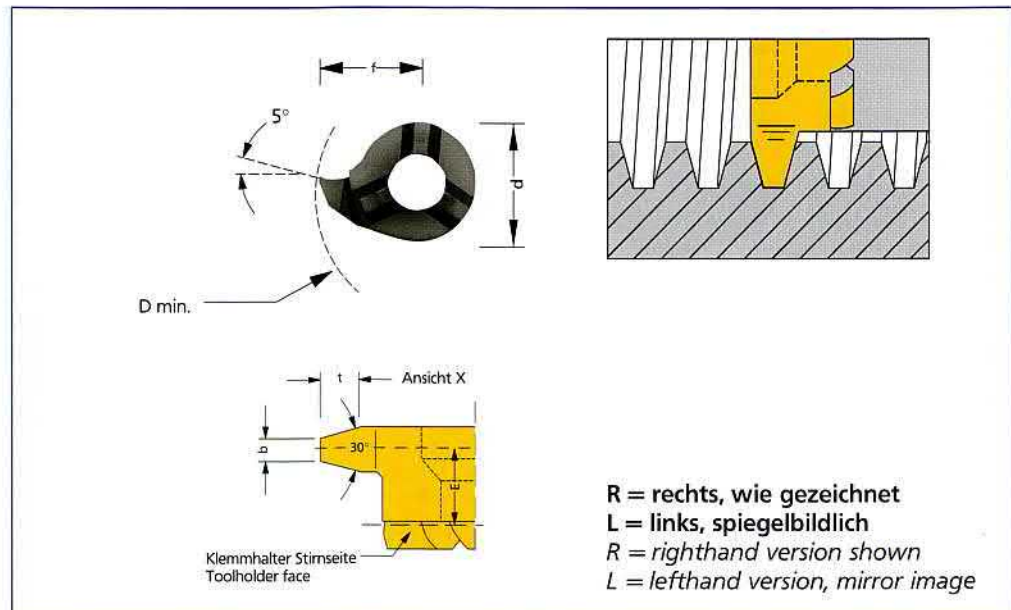

Bestellnummer part number	Dmin.	Steigung pitch	t	f	E	s	b	Klemmhalter Typ toolholder type	d	HM Sorte grade
IC-S11.1015.01	11,0	1,5	0,9	6,7	3,7	4,3	0,47	611	8,0	
IC-S11.1220.01	11,0	2,0	1,25	6,7	3,5	4,3	0,60	611	8,0	
IC-S11.1730.01	11,0	3,0	1,75	6,7	3,2	4,3	0,96	611	8,0	
IC-S16.1220.01	16,0	2,0	1,25	10,2	4,5	5,5	0,60	616	11,0	
IC-S16.1730.01	16,0	3,0	1,75	10,2	4,3	5,5	0,96	616	11,0	
IC-S16.2240.01	16,0	4,0	2,25	10,2	4,0	5,5	1,33	616	11,0	


Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 611 / 616

Seite 5 + 6

*for use with toolholder 611 / 616
page 5 + 6*

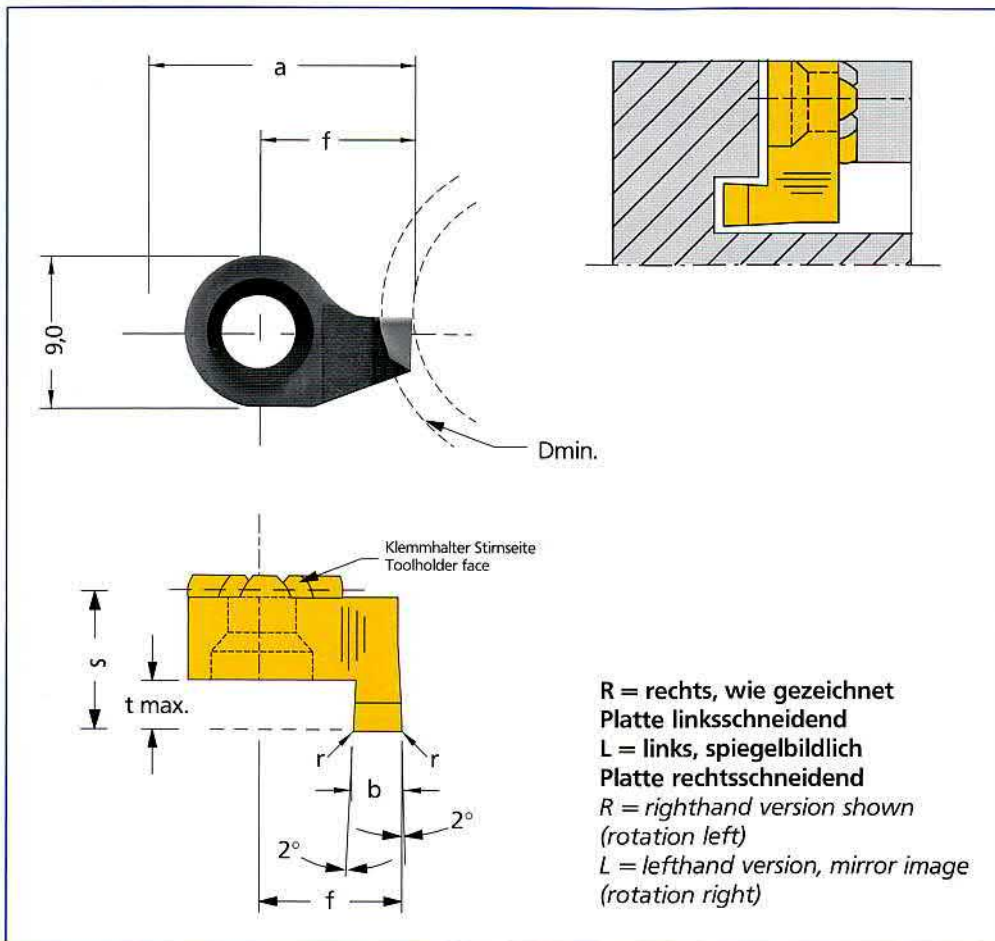

Schneidplatten

Inserts

Axialstechen
ab Ø 12,0 mm

Face-grooving
bore Ø from 12,0 mm

Bestellnummer <i>Part number</i>	Dmin.	b+0,03	a	f	r	s	Klemmhalter Typ <i>toolholder</i>	t max.	HM-Sorte <i>grade</i>
IC-S014.1210.00	12,0	1,0	11,5	7,0	-	8,3	614	1,5	
IC-S014.1215.02	12,0	1,5	12,0	7,5	0,2	8,3	614	2,5	
IC-S014.1220.02	12,0	2,0	12,5	8,0	0,2	8,3	614	3,0	
IC-S014.1225.02	12,0	2,5	13,0	8,5	0,2	8,3	614	3,0	
IC-S014.1230.02	12,0	3,0	13,5	9,0	0,2	8,3	614	3,0	
IC-S014.1220.52	12,0	2,0	12,5	8,0	0,2	10,3	614	5,0	
IC-S014.1225.52	12,0	2,5	13,0	8,5	0,2	10,3	614	5,0	
IC-S014.1230.52	12,0	3,0	13,5	9,0	0,2	10,3	614	5,0	

Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 614


page 5 + 6

Schneidplatten

Inserts

Axialstechen
ab Ø 14,0 mm

Face-grooving
bore Ø from 14,0 mm

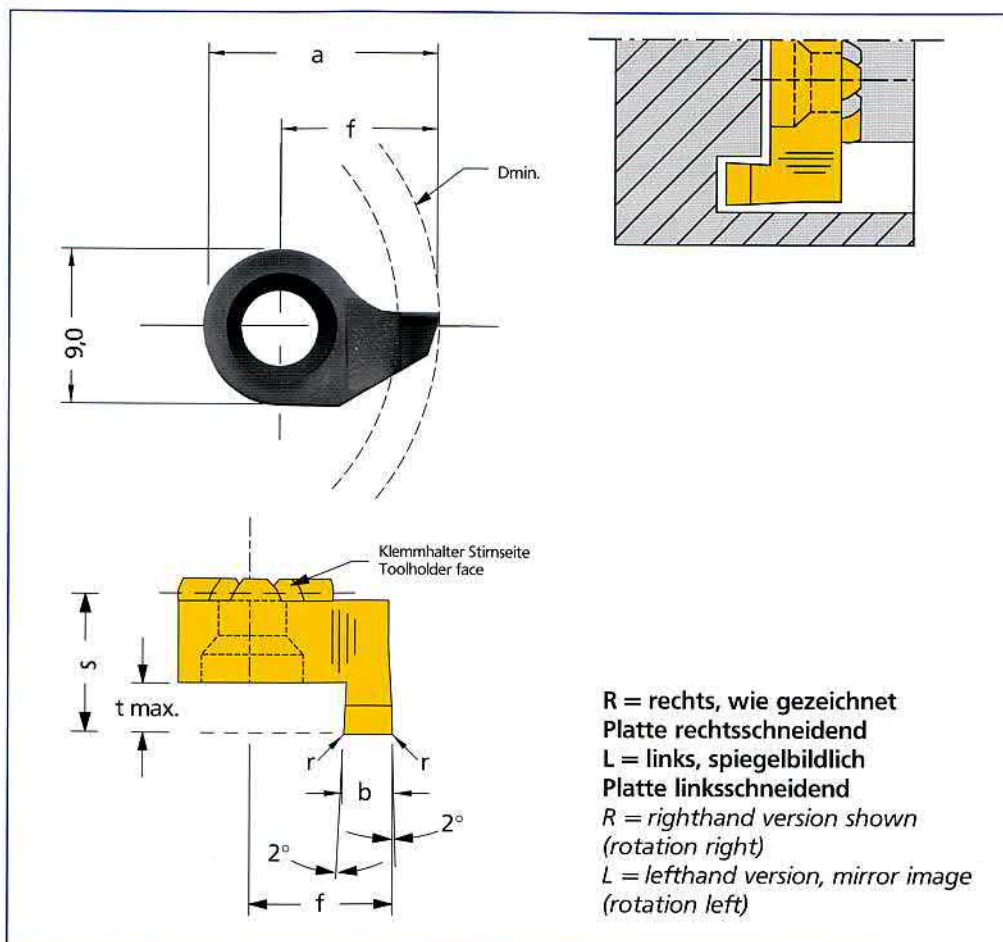

Bestellnummer Part number	Dmin.	b+0,03	a	f	r	s	Klemmhalter Typ toolholder	t max.	HM-Sorte grade
------------------------------	-------	--------	---	---	---	---	-------------------------------	--------	-------------------

IC-S014.1410.00	14,0	1,0	13,5	9,0	-	8,3	614	1,5
IC-S014.1415.02	14,0	1,5	13,5	9,0	0,2	8,3	614	2,5
IC-S014.1420.02	14,0	2,0	13,5	9,0	0,2	8,3	614	3,0
IC-S014.1425.02	14,0	2,5	13,5	9,0	0,2	8,3	614	3,0
IC-S014.1430.02	14,0	3,0	13,5	9,0	0,2	8,3	614	3,0
IC-S014.1420.52	14,0	2,0	13,5	9,0	0,2	10,3	614	5,0
IC-S014.1425.52	14,0	2,5	13,5	9,0	0,2	10,3	614	5,0
IC-S014.1430.52	14,0	3,0	13,5	9,0	0,2	10,3	614	5,0

TIALN



Ausführung R oder L angeben / State R or L version

Abmessungen in mm / Dimensions in mm

für Klemmhalter 614

Seite 5 + 6

for use with toolholder 614
page 5 + 6

INO-CUT

Technologiedaten –


Schnittgeschwindigkeits-Richtwerte (m/min)

Cutting data for INO-CUT –


Cutting Speed-guideline (m/min)




zu bearbeitender Werkstoff Material to be machined		Brinell – Härte hardness (HB)	AL41F Beschichtung Coated
Kohlenstoffstahl Carbon steel	1.0711 9S20	140	80 – 200
	1.0037 ST37	180	
	1.0050 ST50	200	
Legierter Stahl Alloyed steel	1.0070 ST70	180	80 – 200
	1.7131 16MnCr5	280	80 – 160
	1.7218 25CrMo4	350	70 – 100
Hochlegierter Stahl High alloyed steel	1.2842 90MnCrV8	200	80 – 160
	1.7225 42CrMo4V		
	X40CrMo4V		
Rostfreier Stahl Stainless steel	1.4057 20CrNi17 2	200	80 – 160
	1.4301 X5CrNi18 10	200	80 – 160
	1.4104 X12CrMoS17	180	
Stahlguss Cast steel	unlegiert / unalloyed	180	90 – 160
	legiert / alloyed	220	70 – 110
Temperguss Tempered steel	0.8035 GTW35	125	60 – 180
	0.8155 GTS 55	220	60 – 180
Grauguss Cast iron	0.6020 GG20	180	60 – 180
	0.6040 GG40	250	60 – 180
Kugelgraphitguss Spendal cast iron	0.7040 GGG40	160	60 – 180
	0.7070 GGG70	250	60 – 180
Warmfeste Legierungen – (Nickel o. Kobalddiegierungen) Heat Resistant – Nickel or cobol alloys			
	geglüht / annealed	250	30 – 80
Al – Legierungen Aluminium alloy castings	nicht vergütbar not hardenable	30 – 80	200 – 800
	vergütbar/hardenable	80 – 120	100 – 700
AL – Guss Legierungen Aluminium – cast - alloys	nicht vergütbar not hardenable	80	200 – 800
	vergütbar hardenable	100	100 – 700
Kupfer und Messing Bronze – brass – alloys			80 – 700



Vorschubsbereich f mm/U
Feed rates f mm/rev.
0.01 – 0.03



Vorschubsbereich f mm/U
Feed rates f mm/rev.
0.03 – 0.10



Vorschubsbereich f mm/U
Feed rates f mm/rev.
0.01 – 0.03

Für Nass- und Trockenbearbeitung ist unsere Schneidstoff-Sorte AL41F bestens geeignet.

For wet- and dry machining our grade AL41F is the most suitable.

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Subject to technical changes. No responsibility for errors or printers errors accepted.

Otto Dieterle Spezialwerkzeuge GmbH

Predigerstr. 56
78628 Rottweil, Germany

Tel.: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 0
Fax: +49 (0) 741 / 9 42 05 - 50
Email: info@dieterle-tools.com

www.dieterle-tools.com

